


## Воздушный канал с функцией шумо- и звукоизоляции

## Шумоглушитель

## Преимущества

- Очень хорошая шумо- и звукоизоляция
- Высокая гибкость до 90°, благодаря эластичности материала
- Возможность подключения вентиляционной установки непосредственно к воздухораспределителю



## Артикул

Наименование	Артикул
Шумоглушитель DN 100, длина 1000 мм	990 318 030
Шумоглушитель DN 125, длина 1000 мм (без соед. патрубков)	990 318 031
Шумоглушитель DN 150, длина 1000 мм (без соед. патрубков)	990 318 032
Шумоглушитель DN 160, длина 1000 мм (без соед. патрубков)	990 318 033
Шумоглушитель DN 180, длина 1000 мм (без соед. патрубков)	990 318 034
Шумоглушитель DN 200, длина 1000 мм (без соед. патрубков)	990 318 035

## Описание изделия

**Воздушный канал с функцией шумо- и звукоизоляции DN 125, длина 1000 мм**

Круглый воздухопровод с функцией шумо- и звукоизоляции.

Длина 1000 мм. Высокая гибкость, благодаря эластичности материала, состоит из гибких двухслойных алюминиевых трубок, внутренняя трубка перфорирована, звукоизоляционный слой - ткань из минеральных волокон, толщина 50 мм. Соединительные патрубки соответствующих размеров.

**Спецификация:**

Материал: алюминий двухслойный

Минимальный радиус изгиба: 3 наружных диаметра

Допустимая рабочая температура: от -20°C до 100°C

Звукоизоляционный слой: ткань из минеральных волокон, толщина 50 мм

**Размеры:**

Длина шумо- и звукоизолирующего слоя 1000 мм

## Технические параметры – размерный эскиз


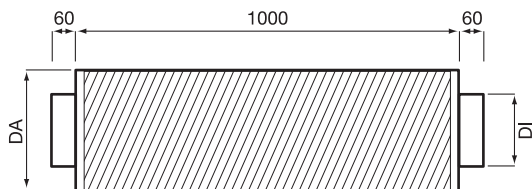


Диаграмма потери давления

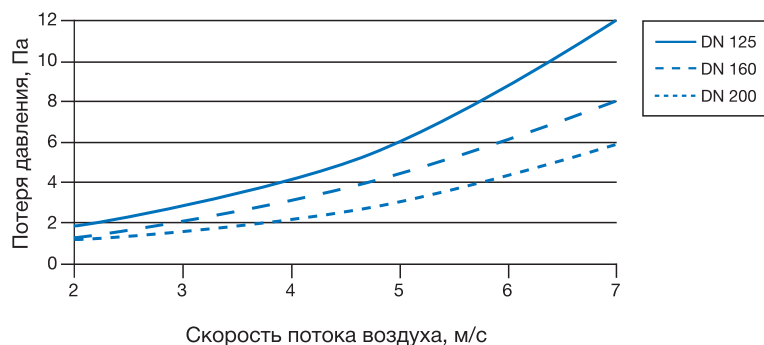

Изделие	990 318 031	990 318 032	990 318 033	990 318 034	990 318 035
Внутренний диаметр DI [мм]	125	150	160	180	200
Наружный диаметр DA [мм]	224	250	250	280	300
Длина [мм]	1120	1120	1120	1120	1120

Данные для трубы 1 м, звукоизоляция в dB

Диапазон частот, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	5000
DN 125	10	14	28	42	44	31	11
DN 150	9	12	26	39	40	29	9
DN 200	8	10	24	37	39	26	8

СЕХ-FLYERTS071, V0810, Russian, Возможны технические и конструктивные изменения